


FUJITSU



your
Science
Partner



**VALMISTETTU
WILLIIN POHJOLAAN**

Nordic Premium Power KHCAN


5 
VUODEN TAKUU

Fujitsu KH-sarjan Nordic lämpöpumput on suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaiden markkinoille. Nämä lämpöpumput on valmistettu parhaista komponenteista huippuhyötysuhteen ja pakkastoimivuuden takaamiseksi.



 **KlimaTherm**

FUJITSU

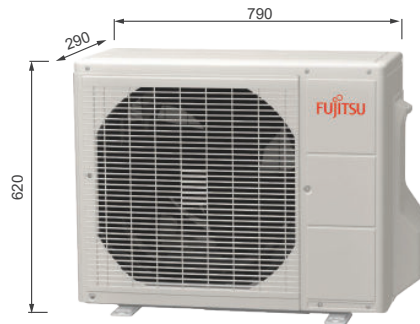

Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. LowNoise -toiminnolla voidaan pudottaa ulkoyksikön äänitasoa 3dB, joka mahdollistaa ulkoyksikön sijoittamisen vaativaankin ympäristöön.





Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänen toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

Puhallinnopeus
Quiet

Äänitaso
23 dB (A)

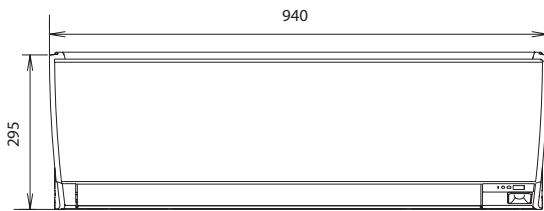

Älypuhelinohjain (lisävaruste)

Muuta asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimesi. Voit asettaa laitteen hälyttämään mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa tai sähkökatkoksen sattuessa.



Sähkönumero 8113320 8113321 8113322

MALLI	SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ		ASYG09KHCA AOYG09KHCAN	ASYG12KHCA AOYG12KHCAN	ASYG14KHCA AOYG14KHCAN
Teho (min-max)	Jäähdytys	kW	2.5 (0.9~4.65)	3.5(0.9~4.8)	4.2 (0.9~5.5)
	Lämmitys		3.2 (0.9~7.2)	4.0 (0.9~7.4)	5.4 (0.9~8.2)
Hyötysuhde	Jäähdytys	SEER/EER SCOP/COP	9.36/5.56	9.06/4.61	8.36/4.29
	Lämmitys		5.21/5.52	4.89/5.06	4.86/4.66
Energialuokka			A+++	A+++	A++
Jännite/vaihe/taajuus		V/ - /Hz/A	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Jäähdytys	A	2.1/6.5	3.5/7.5	4.4/9.0
	Lämmitys		2.7/10.5	3.6/11.0	5.2/11.5
Ääni	Sisäyks: (hilj./max) Ulkoyks:	dB (A)	23/41		27/44
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./läm.(max.)	m ³ /h	830/830		900/900
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	295x940x270		
		kg	14		
	Ulkoyksikkö	mm	620x790x290		
		kg	36		
Kylmäaine R-32		gr	1100		
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (min-max)		m	3-20		
Putkikoot		tum	1/4" - 3/8"		
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys	°C	-10~46		
	Lämmitys		-30~24		

Ulkolämpötila °C	Sisälämpötila +20°C					
	ASYG09KHCAN		ASYG12KHCAN		ASYG14KHCAN	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	3.15	1.65	3.24	1.68	4.45	2.14
-20	3.38	1.80	3.48	1.83	4.93	2.40
-15	4.09	1.97	4.20	2.00	5.88	2.60
-10	5.10	2.02	5.24	2.05	6.41	2.53
-5	5.70	2.04	5.86	2.07	6.93	2.47
0	6.09	2.08	6.26	2.11	7.46	2.40
5	6.86	2.17	7.05	2.20	7.99	2.34
7	7.20	2.21	7.40	2.24	8.20	2.31

Liiketunnistin säästää energiaa

Sensori tunnistaa liikkeen huoneessa ja säättää pumpun toimintaa sen mukaisesti. Tyhjä huone tarvitsee vähemmän lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Automatiikan ansiosta ilmalämpöpumppusi on entistäkin energiatehokkaampi.

Ylläpitolämmitys +10°C



Lämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliääle +10°C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan asunto ja tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti, pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Maahantuoja:

KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Tuotekatu 12
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222 www.fgfinland.fi myynti@klima-therm.com

Jälleenmyyjä: